

# Olieafscheider uit HDPE

**SKPE10/1000**


- ▮ Debiet : 0 l/sec
- ▮ Met slibafscheider : 0 l
- ▮ Met coalescentiefilter
- ▮ Ventilatie Dn 50 mm

- ▮ Klasse 1 : resterend gehalte afvalstoffen in het behandelde water < 5 mg/l. Koolwaterstoffen met soortelijk gewicht van 0,85
- ▮ 1 ingang - 1 uitgang
- ▮ Met ingebouwde monstername



Maat l/s	Totale lengte mm	Lengte mm	Breedte mm	Totale hoogte mm	HE mm	HS mm	N mm
<b>10</b>	3561	3471	1633	1152	752	722	430

Dn mm	Dn mm	Volume		Opening(en)			Gewicht kg
		Slibafsch. L	Afscheider L	Uitwen. Ø D1 mm	Vrije toegang D2 mm	Aantal	
160	160	1000	2000	830	630	3	293

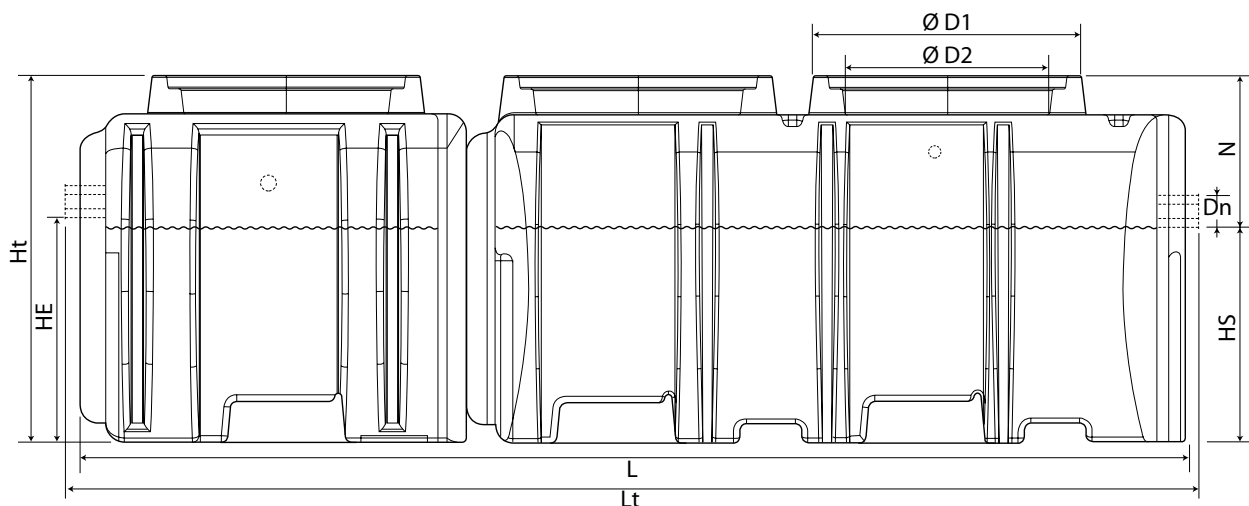

- ▮ Bekuiping uitgevoerd in high density korrosiebestand polyethyleen.
- ▮ Hogere mechanische weerstand : kuip in HD-PE afgeronde vorm.
- ▮ Binnentoebehoren uit inox of polyethyleen.
- ▮ De afscheider is voorzien van een automatische afsluiter met inox arm en polyethyleen vlotter.
- ▮ In- & uitgangen in PE aansluitbaar op PVC.
- ▮ Rond opzetstuk Ø 630 mm vergemakkelijkt de inspectie.
- ▮ Slibafscheider gedimensioneerd volgens de EN858-1 norm.
- ▮ Gemakkelijk verwijderbare coalescentiefilter dankzij het inox kader met handgreep.
- ▮ Grotere doorstroming van de koolwaterstoffen: door gedecentraliseerde coalescentiefilter.
- ▮ Teruglozing < 5 mg/l.

- ▮ Een HDPE vlotter met een inox AISI 304 mobiliteitssysteem, vereist geen enkele manuele tussenkomst bij het te water laten. Geijkt op 0,85, verzekert deze een automatische afsluiting van de afscheider van zodra de absorptiecapaciteit wordt bereikt. Door zijn positie in de afscheider, spreekt men over een maximale capaciteit waardoor het leegmaken wordt beperkt.
- ▮ De afscheider kan uitgerust worden met een alarmsysteem voor het deel van de slibafscheider en voor het deel van de afscheider zelf : type SANDOILSET-2000 of alleen voor het deel van de afscheider : type OILSET-1000.
- ▮ Er is een gegarandeerde ondoordringbaarheid dit omdat men de afscheider niet geperforeerd heeft om de interne elementen te fixeren.
- ▮ Ingebouwd systeem voor monstername.
- ▮ Voorzien van handgrepen.
- ▮ Hefogen.
- ▮ Voldoet aan de VLAREM wat betreft de, lozings en afmetings voorschriften.